

RIVETEUSES


SANS ASPIRATION



MODÈLE

Catégorie	Riveteuse
Entrainement	Oléo-pneumatique
Traction/course	8000N/14mm
Poids	1,5 kg
Ø d'entrée d'air	1/4" Gaz BSP
Ø int. flex. pour 5 m	Ø 10 mm
Fourni avec embout	2,4 / 3,2 / 4
Cadence max	(100 rivets/jour)
Capacité max. Alu	4,8 mm
Capacité max. Acier	4 mm
Capacité max. Inox	3,2 mm

HH4A





HH6A

Riveteuse
Oléo-pneumatique
10000N/15mm
1,6 kg
1/4" Gaz BSP
Ø 10 mm
2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 / 6,3
(400 rivets/jour)
6,3 mm
4,8 mm
4 mm

A 225 B 273 C 23 D 80

A 280 B 267 C 23 D 80

AVEC ASPIRATION

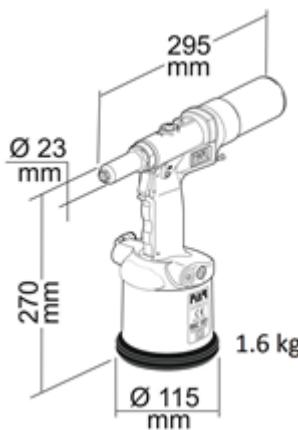

RAC210

Force de traction : 6639 N

Course : 16 mm

Pression d'alimentation : 6 bars

Bruit : 82 dBA

Rivets standard :

Ø 2.4 à 4.0 et 4.8 en alu

Rivet multi-serrage :

Ø 3.2 et 4.0

RAC182

Force de traction : 10600 N – 6 bars

Course : 20.5 mm

Pression d'alimentation : 6-7 bars

Bruit : 92 dBA

Rivets standard :

Ø 2.4 à 4.8 et 6.0 en alu

Rivet multi-serrage :

Ø 3.2 à 4.8